

P O N U D A
Za letnje održavanje saobraćajnica na teritoriji Grada Zaječaru

- Krpljenje udarnih rupa i prekopa -

1. Mašinsko opsecanje udarnih rupa, pravilnog geometrijskog oblika (glodalicom za asfalt),
2. Ručni utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju,
3. Čišćenje udarnih rupa, mašinskim izduvavanjem prašine,
4. Ručno premazivanje opsečenih ivica udarnih rupa emulzijom,
5. Prskanje očišćenih udarnih rupa prskalicom (ručno premazivanje i prskanje opsečenih ivica vršiti bitumenskom emulzijom u količini od 0,2-0,5kg/m²).
6. Nabavka, prevoz, ugradnja i valjanje asfaltne mase AB11 prosečne debljine 6cm do potrebne zbijenosti.
Udarne rupe popuniti asfaltnom masom, dati potrebno nadvišenje i valjati do potrebne zbijenosti, tako da površina okrpljenog dela bude u ravni postojeće kolovozne površine.
Transportna daljina do 6km.
7. Ručno premazivanje zakrpljene udarne rupe emulzijom.

Obračun po toni ugrađene mase AB11 _____ din./t (bez PDV-a)
(Prosečna površina okrpljenih udarnih rupa iznosi 6,5 - 7m²/t asfaltne mase)

- Pošljunčavanje ulica i puteva -

1. Rad grejdera _____ din./h
2. Rad buldozera _____ din./h
3. Rad valjka _____ din./h
4. Utovar i odvoz (sakupljenog, iskopanog) materijala na deponiju do 10km _____ din./m³
5. Nabavka, razastiranje i valjanje do potrebne zbijenosti šljunka u sloju d=10-20cm..... _____ din./m³


- Košenje trave, sečenje šiblja i kresanje grana na opštinskim putevima i ulicama u gradu i otvaranje trougla preglednosti na ukrštaju puteva sa železnicom -

1. Košenje trave sa bankina samohodnom motornom kosačicom . _____ din./m²
2. Košenje trave na slobodnim površinama kosačicom priključenom na traktor (Unimag ili neka slična). _____ din./m²
3. Ručno košenje trave na površinama oko smerokaza, kolobrana, odbojnih ograda i na čistom prostoru gde pristup mašine nije moguć. _____ din./m²
4. Ručno sečenje gustog šiblja preko 50kom./m² sa slaganjem na stranu. _____ din./m²
5. Mašinsko sečenje gustog šiblja preko 50 kom./m² sa slaganjem na stranu. _____ din./m²
6. Mašinsko sečenje gustog šiblja preko 50 kom./m² sa utovarom i prevozom na 1km. _____ din./m²
7. Kresanje grana drveća koje smetaju saobraćaju i drugim objektima prečnika do 10cm sa slaganjem na stranu. _____ din./m²

Cene dati bez PDV-a.

NAPOMENA: Predviđena sredstva Odlukom o budžetu Grada Zaječara za 2016.godinu za ovu vrstu radova iznose 13.333.333,00 dinara.

SASTAVILI:

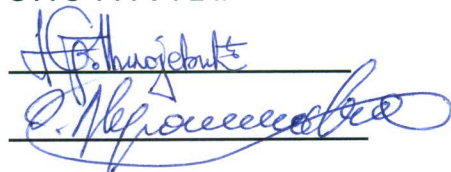

PONUĐAČ:
